
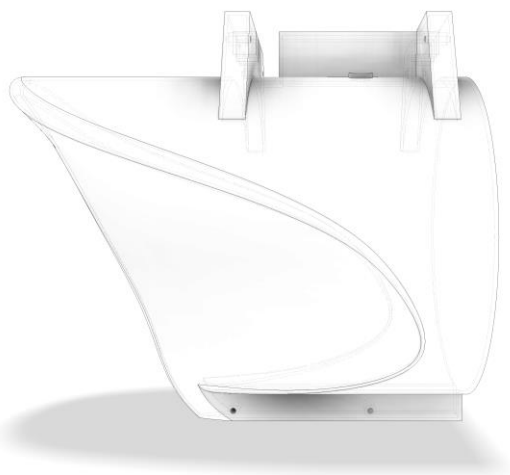


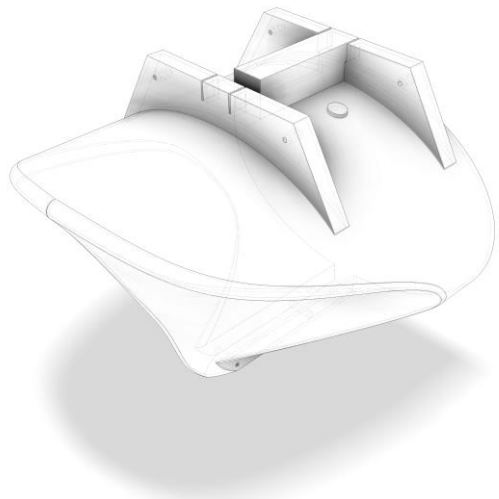





Produkt wytworzony z wysokiej jakości plastiku, nie z recyklingu

Długość	980 mm
Szerokość	980 mm
Wysokość	850 mm
Odchylenia wymiarów	Do $\pm 2,5\%$
Objętość	335 l
Nośność (przy 50% zanurzenia)	125 kg
Utrata objętości pod wpływem ciśnienia	Do 5%
Pontoon weight	20 kg - bez wypełnienia EPS
Grubość ścianki	6,5 mm
Miejscowe odchylenia grubości	$\pm 1,3$ mm

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Producent odradza pozostawianie pontonu do zamarznięcia w wodzie zimą. Lód to nieprzewidywalna siła, która może uszkodzić produkt.
- Podczas budowy platformy nacisk na ponton nie powinien przekraczać 150 kg. Przekroczenie tej wartości wymaga podłożenia ram pod legary pomostu.
- Przy projektowaniu podestu nie należy przekraczać wartości zanurzenia 50%. Rezerwa pływalności jest obowiązkowa.
- Ponton należy zatkać korkiem z małym otworem o średnicy 2,5mm w celu wyrównania różnic ciśnień.

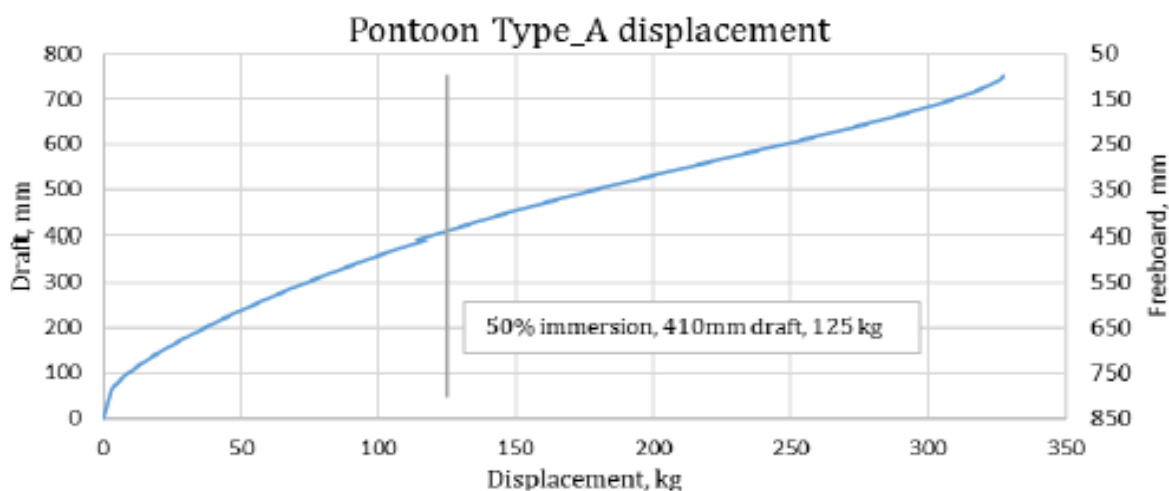

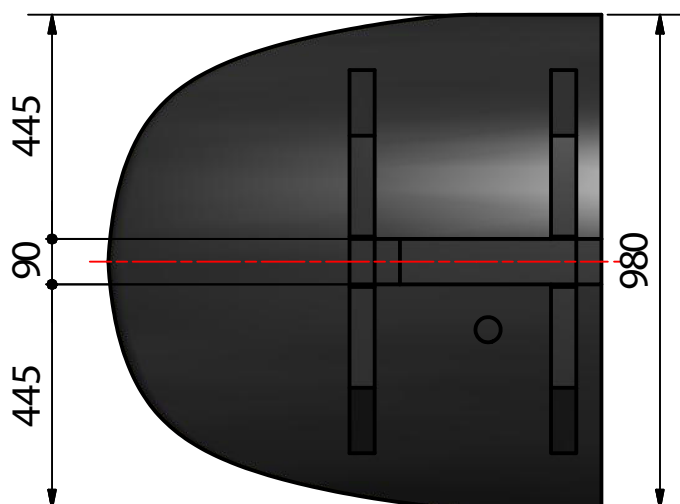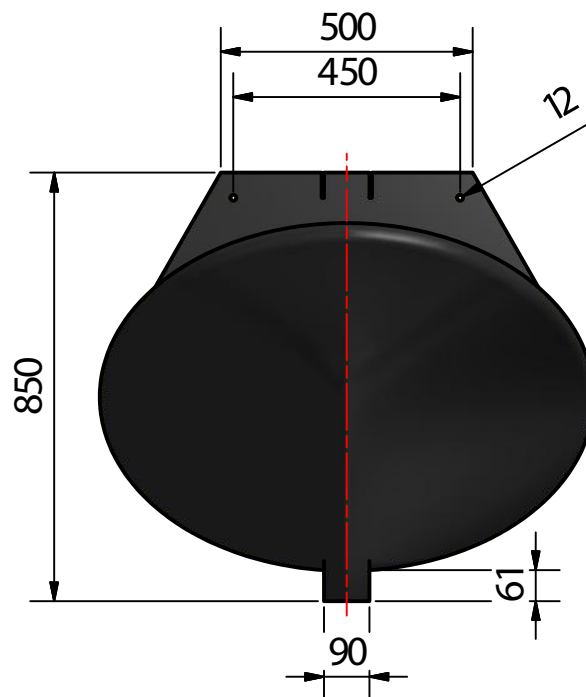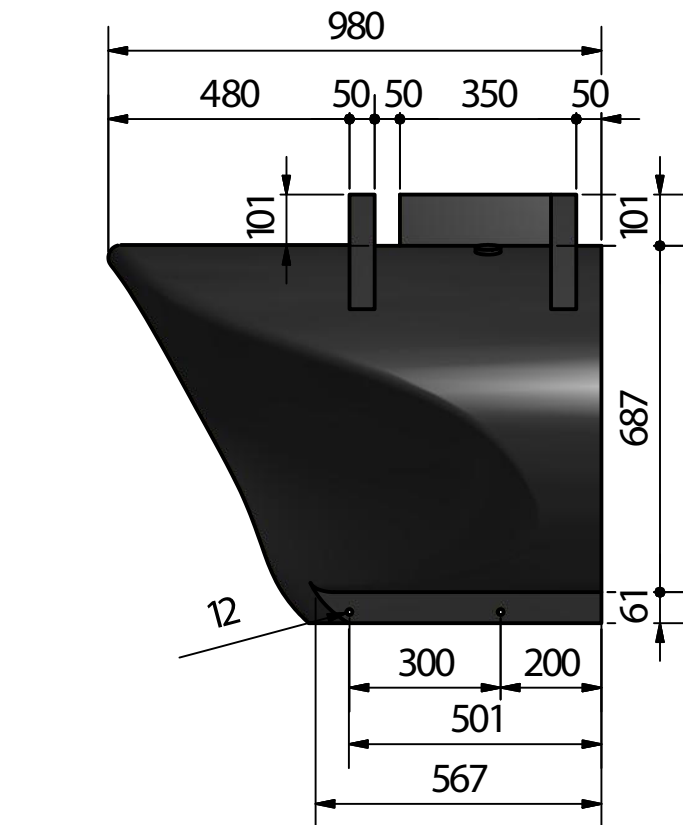


Pływak **A** - wymiary

- 1) Wymiary podane w milimetrach
- 2) Wymiary mogą się różnić do 2% w przypadku wymiarów ogólnych ze względu na tolerancje produkcyjne.
- 3) Konstrukcja, wymiary i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



 www.hausboot.pl
 biuro@hausboot.pl

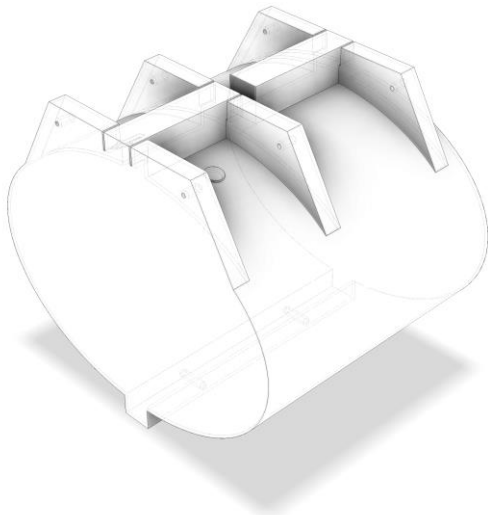






Produkt wytworzony z wysokiej jakości plastiku, nie z recyklingu

Długość	800 mm
Szerokość	980 mm
Wysokość	850 mm
Odchylenia wymiarów	Up to $\pm 2,5\%$
Objętość	445 l
Nośność (przy 50% zanurzenia)	220 kg
Utrata objętości pod wpływem ciśnienia	Up to 5%
Pontoon weight	20 kg - without EPS fill
Grubość ścianki	5,6 mm
Miejscowe odchylenia grubości	$\pm 1,1$ mm

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Producent odradza pozostawianie pontonu do zamarznięcia w wodzie zimą. Lód to nieprzewidywalna siła, która może uszkodzić produkt.
- Podczas budowy platformy nacisk na ponton nie powinien przekraczać 150 kg. Przekroczenie tej wartości wymaga podłożenia ram pod legary pomostu.
- Przy projektowaniu podestu nie należy przekraczać wartości zanurzenia 50%. Rezerwa pływalności jest obowiązkowa.
- Ponton należy zatkać korkiem z małym otworem o średnicy 2,5mm w celu wyrównania różnic ciśnień.

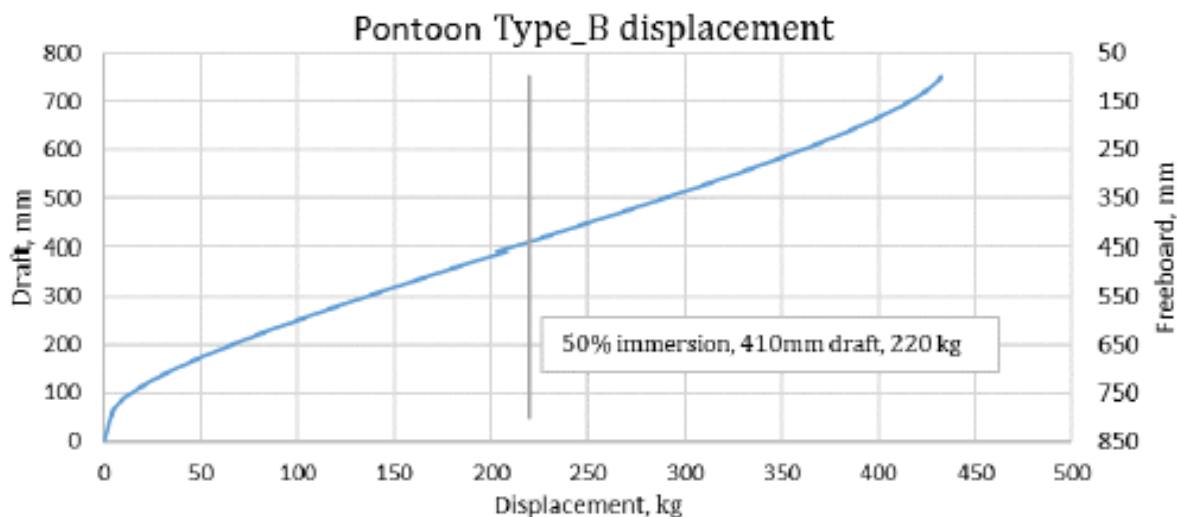

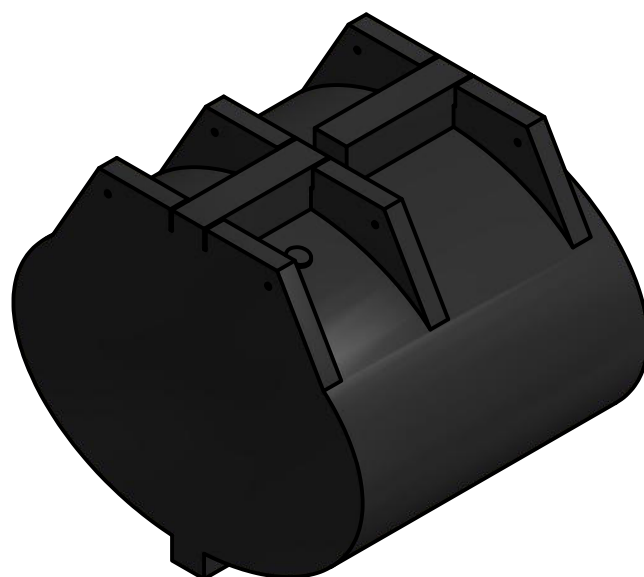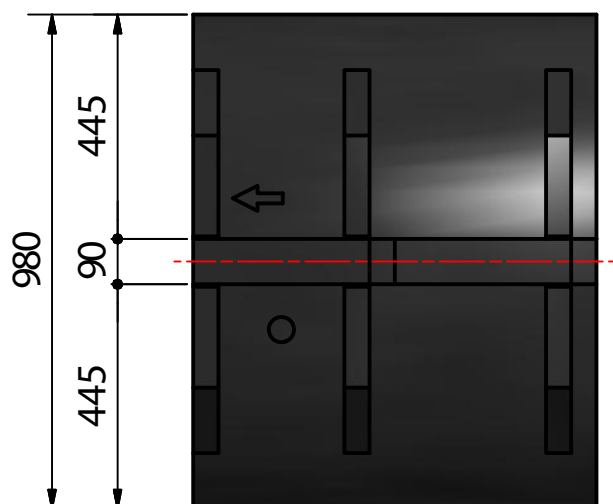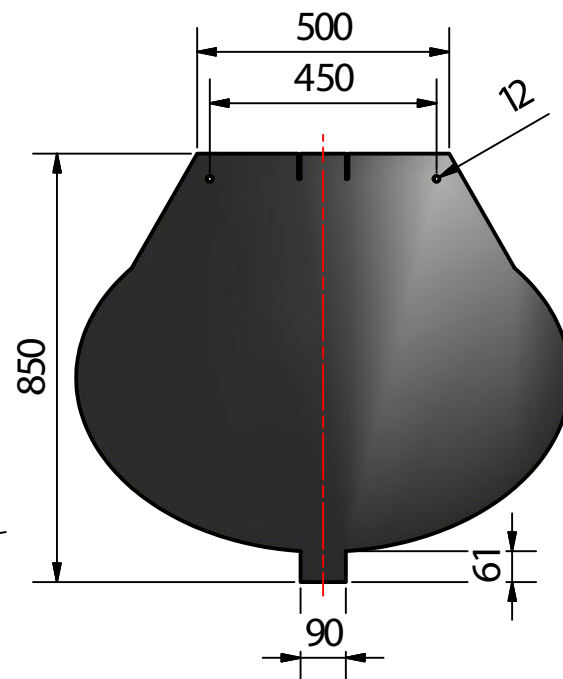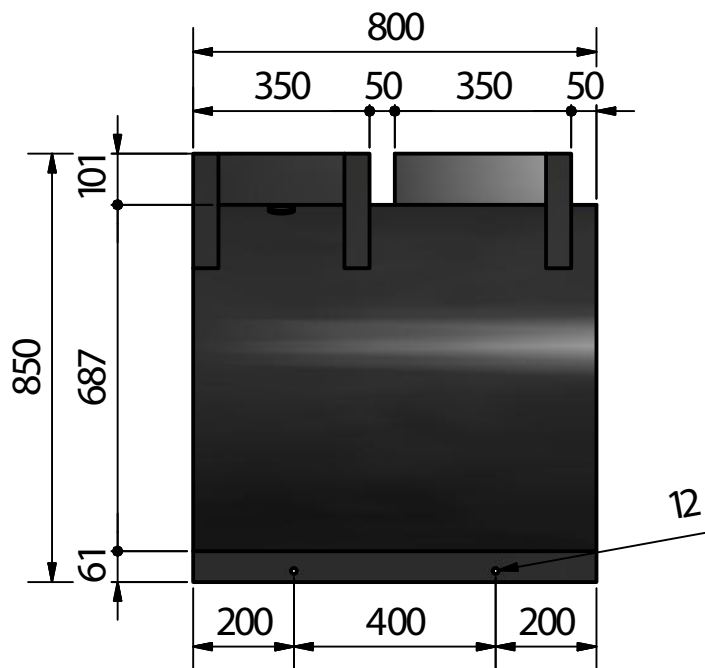


Pływak B - wymiary

- 1) Wymiary podane w milimetrach
- 2) Wymiary mogą się różnić do 2% w przypadku wymiarów ogólnych ze względu na tolerancje produkcyjne.
- 3) Konstrukcja, wymiary i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



www.hausboot.pl
biuro@hausboot.pl

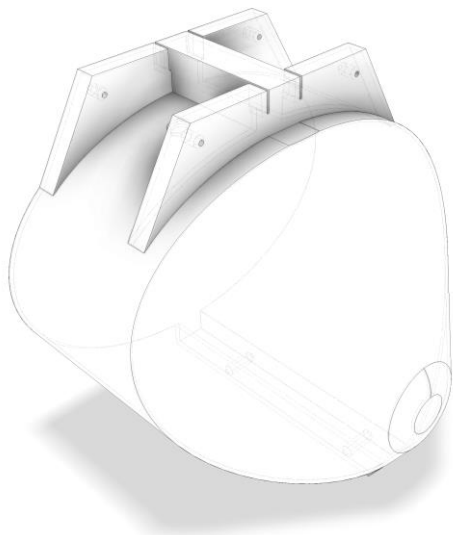





Produkt wytworzony z wysokiej jakości plastiku, nie z recyklingu

Długość	780 mm
Szerokość	980 mm
Wysokość	850 mm
Odchylenia wymiarów	Do $\pm 2,5\%$
Objętość	325 l
Nośność (przy 50% zanurzenia)	180 kg
Utrata objętości pod wpływem ciśnienia	Do 5%
Pontoon weight	20 kg - bez wypełnienia EPS
Grubość ścianki	7 mm
Miejscowe odchylenia grubości	$\pm 1,4$ mm

Ważne informacje dotyczące użytkowania

- Producent odradza pozostawianie pontonu do zamarznięcia w wodzie zimą. Lód to nieprzewidywalna siła, która może uszkodzić produkt.
- Podczas budowy platformy nacisk na ponton nie powinien przekraczać 150 kg. Przekroczenie tej wartości wymaga podłożenia ram pod legary pomostu.
- Przy projektowaniu podestu nie należy przekraczać wartości zanurzenia 50%. Rezerwa pływerności jest obowiązkowa.
- Ponton należy zatkać korkiem z małym otworem o średnicy 2,5mm w celu wyrównania różnic ciśnień.

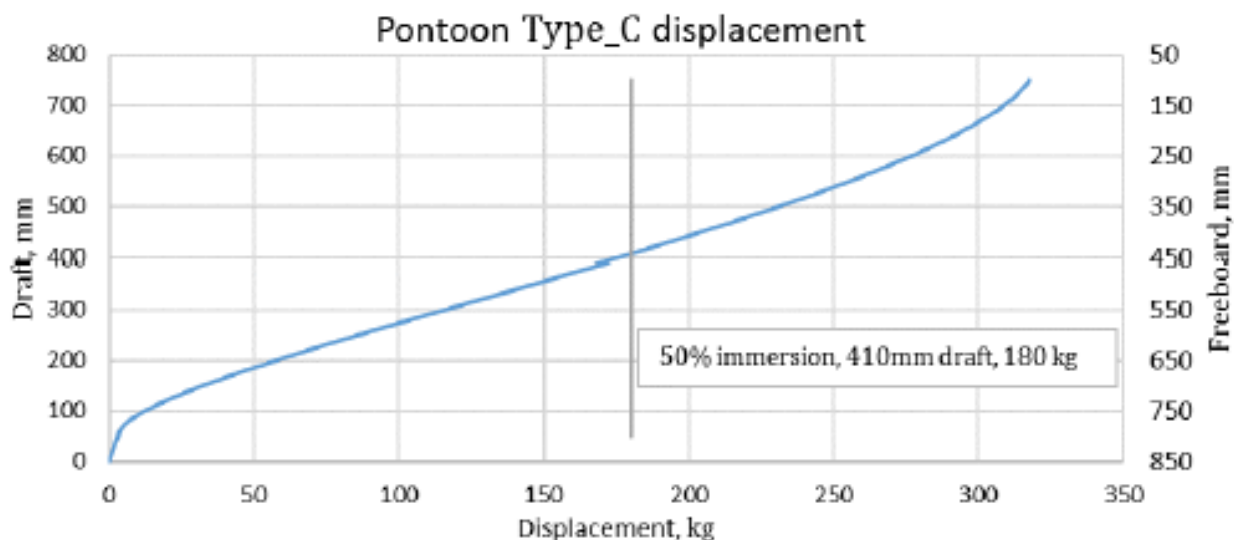

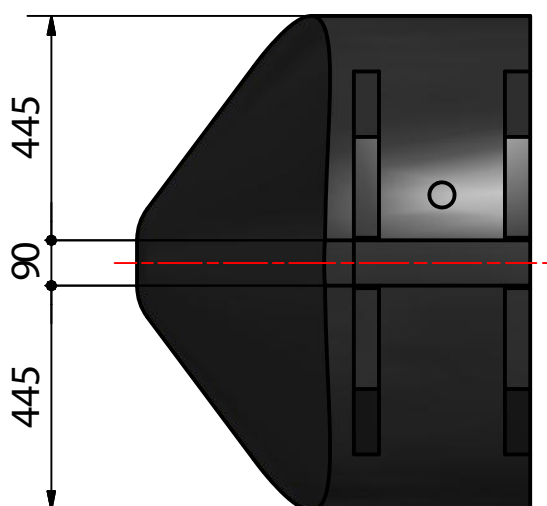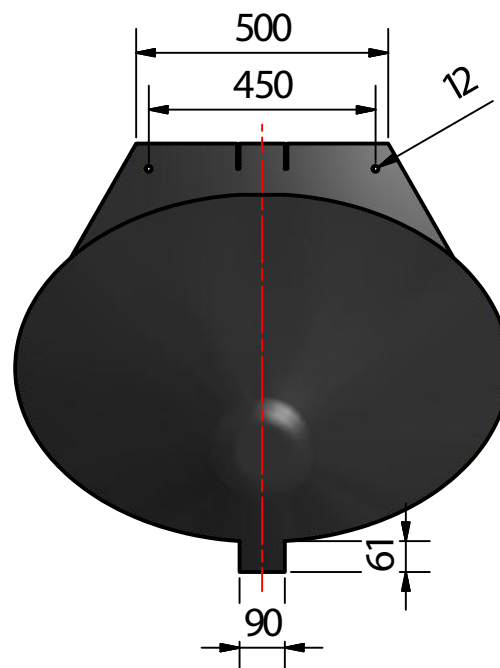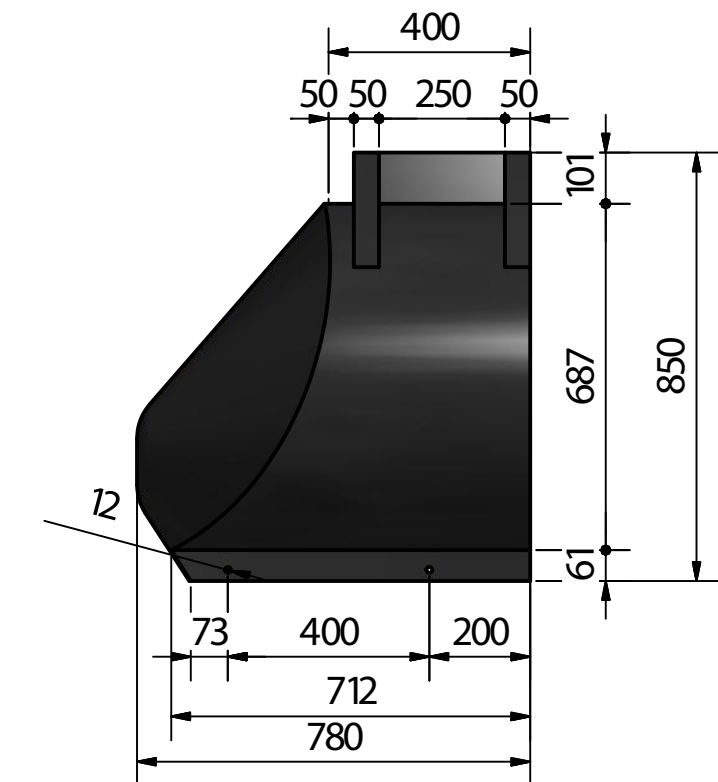

Pływak C - wymiary

- 1) Wymiary podane w milimetrach
- 2) Wymiary mogą się różnić do 2% w przypadku wymiarów ogólnych ze względu na tolerancje produkcyjne.
- 3) Konstrukcja, wymiary i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



www.hausboot.pl
biuro@hausboot.pl